

CertiFiber® Pro Optical Loss Test Set

Aperçu général

The CertiFiber® Pro is a Tier 1 (basic) fiber certification solution and part of the Versiv™ Cabling Certification product family. La gamme Versiv comprend également la certification pour les câbles en cuivre, ainsi que des modules d'analyse OTDR. Versiv a été conçu autour du système de gestion révolutionnaire ProjX™ et de l'interface utilisateur Taptive™. ProjX permet de garantir que le travail est effectué correctement dès la première fois, éliminant ainsi le besoin de reprendre certaines tâches. Avec l'interface utilisateur intuitive Taptive, la configuration et le fonctionnement de l'instrument sont si simples que même les opérateurs dotés de compétences limitées en matière de câblage peuvent tester et dépanner un système. L'analyse des données de mesure, ainsi que les rapports de test professionnels sont facilités grâce au logiciel de gestion convivial LinkWare™ pour PC. Chargez et consolidez les résultats de tests de certification de liaisons cuivre et fibre optique à partir de sites distants et gérez des projets à partir d'appareils intelligents en utilisant le service cloud LinkWare Live. Versiv vous fait gagner de l'argent chaque fois que vous l'utilisez.



Présentation

L'installation d'un système de câblage à fibre optique hautes performances commence par la conception d'un système et se termine par son acceptation. La certification des câbles aux normes de performances du secteur est un élément essentiel du processus. Plus ces derniers permettent d'accélérer les tâches, plus cela est rentable pour vous. Malheureusement, de nombreuses difficultés ralentissent le processus, par exemple, une mauvaise configuration du testeur, une utilisation de


limites erronées, des extrémités de fibres optiques sales provoquant des échecs de tests, la nécessité d'attendre les techniciens en chef pour analyser ou dépanner les problèmes, la mauvaise interprétation des résultats et la création de rapports de test impossibles à comprendre pour les clients. L'instrument de test de la perte optique (OLTS) CertiFiber® Pro aide plus que jamais les professionnels du câblage. Il permet d'établir des certifications précises et sans erreurs, de faciliter la gestion des tâches et de certifier les câbles à fibre optique aux normes du secteur plus rapidement. L'OLTS CertiFiber Pro respecte toutes les normes de câblage en vigueur, lesquelles requièrent les nouvelles exigences d'injection du flux inscrit pour les sources optiques. Il ne s'adresse pas uniquement aux techniciens expérimentés et aux gestionnaires de projet. Avec des niveaux de compétence variables, toute personne peut améliorer la configuration, le fonctionnement et la création de rapports de test, tout en gérant divers projets simultanément. Fonctionnalités exclusives : Versiv enables users to accomplish more than ever with a cable tester, accelerating every step of the testing process ProjX management system eases tasks from initial set-up of a job to system acceptance. It eliminates redundant steps, and ensures that all tests are completed correctly the first time, and every time Taptive user interface puts advanced data analysis and easy set-up and operation at the fingertips of technicians of all skill levels LinkWare PC management software provides unmatched analysis of test results and professional test reports LinkWare Live allows you to manage results and the testing process from your smart devices Performance: Three-second Autotest optical loss measurement of two fibers at two wavelengths with distance measurement and optical loss budget calculation Provides automatic Pass/Fail analysis to industry standards or custom test limits Identifies incorrect test procedures resulting in negative loss readings Double ended Pass/Fail certification of fiber optic connector endfaces Graphical indication of problem areas on fiber endfaces due to contamination, pits, chips and scratches Interchangeable power meter adapters available for all typical connector types (SC, ST, LC and FC) to enable the most accurate 1-jumper reference method Built-in visual fault locator for basic troubleshooting and polarity determination Dual wavelength measurement capability on a single fiber allows the tester to be used in applications that require only one fiber link Compliant with TIA-526-14-B and IEC 61280-4-1 Encircled Flux requirements with no additional equipment or procedures Integrated Wi-Fi allows you to easily upload results to LinkWare Live Standards: Allows combined OLTS Tier 1 (basic), OTDR Tier 2 (extended) certification, end-face inspection and reporting when paired with OptiFiber™ Pro OTDR Set reference wizard verifies test reference cords (TRCs) per ISO/IEC 14763-3 and eliminates negative loss errors Encircled Flux compliant optical launch conditions as required by ANSI/TIA and ISO/IEC standards for testing multimode fiber Certify fiber optic endfaces to industry standards – IEC 61300-3-35




Vue détaillée des résultats de perte de fibre

Affichez les résultats de chaque fibre testée simultanément, avec l'état conforme/non conforme sur l'écran des résultats du test. Identifiez facilement le type de fibre, les limites de test, la perte et la fibre correspondant à chaque résultat. Tous les bons résultats sont signalés par une icône verte, tous les événements comportant des erreurs sont signalés par des icônes rouges et les fibres sont identifiées en tant que sortie ou entrée pour faciliter l'identification rapide et les mesures correctives.

L'interface utilisateur Taptive fait également de l'écran des résultats un outil puissant grâce à une fenêtre détaillée qui peut être touchée pour faire défiler et voir les résultats détaillés. L'écran ci-dessous montre les valeurs de marge et de limite dans la fenêtre. Il suffit d'appuyer sur l'écran pour accéder à des résultats spécifiques, comme indiqué dans la deuxième image.

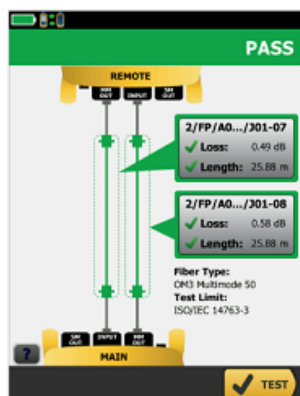

Complete data is displayed with a test result. The dotted line shows what's included in the measurement. Detail windows show the results for each fiber tested.

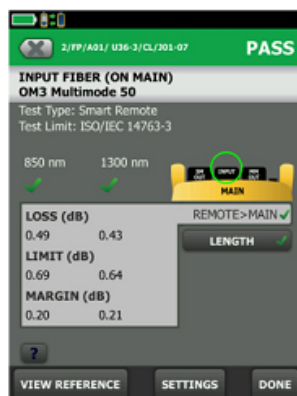

Detail shows margin and allowable limits for the fiber at two wavelengths.

Certification des fibres optiques aux deux extrémités

La contamination des extrémités est l'une des causes principales de défaillance des fibres optiques. La saleté et les contaminants sont à l'origine d'une perte d'insertion et d'une réflectance qui empêchent la transmission optique et provoquent des dégâts au niveau des émetteurs-récepteurs. La perte de fibre optique et le test de réflectométrie optique (OTDR) peuvent signaler ce problème, mais dans de nombreux cas, les connexions encrassées rendent le test des fibres fastidieux et imprécis. Comme la saleté peut être un problème avant, pendant ou après les tests de certification des fibres optiques et qu'elle peut migrer d'une extrémité à l'autre lors du couplage, les deux extrémités de toute connexion doivent toujours être nettoyées et inspectées. CertiFiber Pro permet de procéder à une inspection de la fibre optique aux deux extrémités à l'aide de 2 unités principales Versiv. Une unité agit comme l'unité principale standard de CertiFiber Pro et la deuxième unité fonctionne comme une unité à distance. L'utilisation d'une unité principale comme une unité distante fournit une interface à écran tactile à l'extrémité distante et vous donne la possibilité d'inspecter visuellement les terminaisons de fibres optiques !



La capacité de certification des fibres optiques aux deux extrémités de CertiFiber Pro vous permet d'inspecter et de certifier le connecteur de la fibre optique aux deux extrémités de votre liaison fibre optique en moins d'une seconde afin d'accomplir vos tâches correctement dès la première tentative. La certification automatisée de conformité/non-conformité écarte toute conjecture lors de l'inspection des fibres, de sorte que n'importe qui peut être un expert en fibre optique.

Créez, gérez et sélectionnez des projets


Dans le cadre de la gamme Versiv, l'OLTS CertiFiber Pro intègre ProjX afin de faciliter la configuration des projets, de réduire au minimum les erreurs de limite de test et de mieux gérer de nombreux projets. Les techniciens et gestionnaires de projet peuvent créer de nouveaux projets pour différentes tâches, emplacements ou clients, définir facilement et à l'avance les exigences du projet pour chaque tâche (y compris tous les paramètres de test et les ID de câble), et ensuite suivre l'avancement des tâches. Toutes les informations détaillées du projet sont enregistrées dans LinkWare pour un transfert simplifié vers les autres testeurs de certification de câblage Versiv. Le système de gestion ProjX permet de charger les spécifications du projet et de les enregistrer dans le testeur à l'avance. Puisque le testeur se déplace d'une tâche à une autre, la liste des projets est facilement accessible et les utilisateurs peuvent rapidement consulter les données détaillées, telles que le pourcentage de liaisons testées, le pourcentage d'avancement et le pourcentage de résultats exportés.



Set-up or view test limits, fiber types, and testing attributes in the field or the office.



View multiple projects in the office or the field.

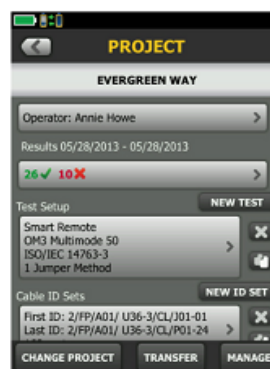

Touch a project icon to see project specific detail.

Gestion dynamique de projets et de profils utilisateur

CertiFiber Pro augmente l'efficacité en permettant aux techniciens de terrain d'accéder aux paramètres du projet saisis au moment de la configuration. Cela permet de réduire les erreurs de configuration ou les pertes de fichiers en passant d'une tâche à une autre ou en utilisant plusieurs testeurs pour une seule tâche. Grâce à l'interface utilisateur Taptive, vous pouvez facilement fixer les limites et établir des ensembles d'ID de câble. Et une fois que les techniciens commencent les tests, l'avancement de chaque projet est simple à surveiller. Parmi les avantages spécifiques du système de gestion ProjX™ : un état d'avancement de chaque tâche en temps réel 0-100 %, avec l'option « Réparer ultérieurement » à disposition de l'opérateur, afin d'isoler les tests nécessitant un deuxième examen, ce qui permet de garantir qu'aucune étape n'est oubliée. La sélection « Réparer ultérieurement » dresse une liste prioritaire ou une liste automatique des tâches à accomplir pour corriger la qualité du travail. La gestion des tests de plusieurs tâches avec un grand nombre d'équipes, de testeurs et d'exigences prend beaucoup de temps et peut être difficile à gérer. L'augmentation croissante du volume des tâches rend l'organisation des projets plus importante que jamais. Le nouveau système de gestion ProjX de CertiFiber Pro attribue un nom à tous les composants d'une tâche. Cela élimine la nécessité de saisir à nouveau les limites de test ou d'autres détails de la tâche après avoir commencé un projet ou en revenant dessus après une autre tâche. Cela permet également de réduire les erreurs de configuration ou les pertes de fichiers en passant d'une tâche à une autre ou en utilisant plusieurs testeurs pour une seule tâche. Ainsi, les gestionnaires de projet et les chefs d'équipe gagnent en efficacité.


Sélection d'une méthode de référence

La configuration du testeur est la clé pour obtenir de bons résultats. CertiFiber Pro fait référence aux paramètres déjà choisis pour le projet et guide le technicien à travers la définition d'une référence, éliminant ainsi les tâtonnements pendant les procédures de test sur terrain.

Définition d'une référence

Définir une référence ne doit plus représenter un défi. L'OLTS CertiFiber Pro possède une fonction d'assistant de référence pour aider le technicien à définir une référence et à vérifier les cordons de test de référence. La configuration animée


contribue à réduire les erreurs de configuration de test de perte optique qui provoquent souvent des lectures de perte négative quelque peu déroutantes.

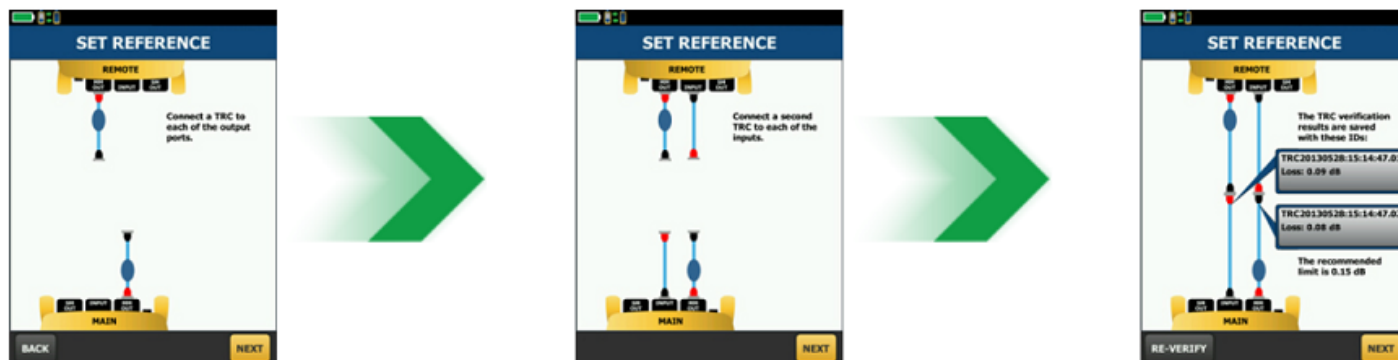

Animated set-up guide

LinkWare Live

LinkWare Live is a Software as a Service from Fluke Networks for cabling professionals managing multiple projects that quickly, easily and affordably provides unmatched job visibility and superior project control from anywhere at anytime. LinkWare Live provides increased productivity by no longer needing to recall testers from the field just to download test results. Il suffit de télécharger les résultats du testeur vers LinkWare Live depuis le site pour pouvoir accomplir les tâches plus rapidement, quitter le site plus tôt et être payé plus rapidement. LinkWare Live permet de réduire la durée de la création de rapports grâce au regroupement automatique des résultats au sein de la tâche correspondante et vient créer moins de travail supplémentaire grâce à la diminution du risque de perte de résultats en cas de vol, d'effacement des données ou de perte des testeurs ou de cartes mémoire. LinkWare Live permet un accès instantané aux résultats pour un dépannage plus rapide et une visibilité en temps réel de l'état des projets depuis n'importe où. Il s'intègre pleinement avec LinkWare pour PC pour une création de rapports rapide. LinkWare Live réduit également les erreurs en permettant aux gestionnaires de projets de configurer des testeurs à distance par le biais de smartphones, tablettes ou de PC. Et si quelqu'un vient modifier cette configuration, LinkWare Live vous le fera savoir.

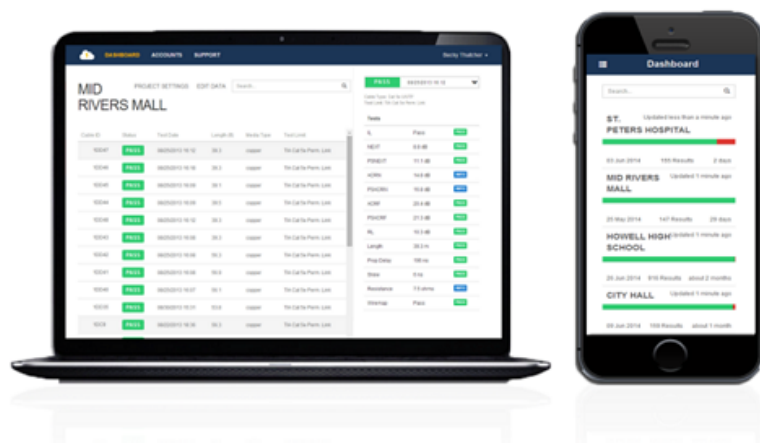

CertiFiber Pro se connecte au service LinkWare Live via Wi-Fi ou connexions filaires pour fournir une configuration à distance, le téléchargement en amont des résultats et les informations d'état des tests.

Logiciel de gestion LinkWare pour PC

Avec le logiciel de gestion LinkWare pour PC, les utilisateurs de CertiFiber Pro peuvent facilement accéder aux données du système de gestion ProjX, créer des rapports et mettre à niveau le logiciel dans leurs testeurs. Les gestionnaires de projet disposent de tous les privilèges pour surveiller les flux de travail et consolider les résultats des tests. LinkWare pour PC fournit des rapports statistiques automatiques. Cette application vous permet d'aller au-delà du rapport avec une page par liaison et de visualiser l'ensemble de votre infrastructure de câblage en un résumé. Il analyse et transforme les résultats de test en graphiques qui révèlent les performances de câblage de votre installation. Le rapport résume même l'intégralité de votre infrastructure de câblage dans un format compact et graphique, pour simplifier la vérification des marges et le repérage des anomalies. Les versions précédentes de LinkWare PC sont rétrocompatibles avec les nouvelles versions afin que vous puissiez rester à jour et intégrer les tests de testeurs différents dans un rapport pour un seul test. Combinez les résultats des certifications et les images d'inspection de la fibre optique d'OLTS niveau 1 (basique) et d'OTDR niveau 2 (étendu) en un seul rapport, tout en profitant de la gestion simultanée de plusieurs tâches. Les utilisateurs peuvent mettre la touche finale en ajoutant le logo de leur société au rapport avant de le présenter à leurs clients pour l'acceptation du système. Gardez des outils professionnels simples. Quel que soit le testeur de certification de câblage Fluke Networks utilisé, LinkWare PC est capable de créer des rapports pour tous

Rapports LinkWare



LinkWare Report with Encircled Flux and Test Reference Cords Tested

Caractéristiques techniques du module de l'instrument de test de la perte optique CertiFiber Pro

Caractéristiques techniques du wattmètre

Connecteur d'entrée	Adaptateurs de connexion interchangeables (LC standard, SC, ST et FC facultatif)
Type de détecteur	InGaAs
Longueurs d'onde	850 nanomètre, 1300 nanomètre, 1310 nanomètre, 1550 nanomètre
Gamme de mesure de puissance	0 dBm à -65 dBm (850 nm) 0 dBm à -70 dBm (toutes les autres longueurs d'onde)
Power Measurement Uncertainty ^{1,2}	< +/-5 % +/-32 pW
Measurement Linearity ³	< ±0,1 dB
Période de réétalonnage	1 an
Wi-Fi intégré	Conforme à IEEE 802.11 a/b/g/n ; bibande (2,4 GHz et 5 GHz)

1. +/-100 pW à 850 nm 2. Dans les conditions suivantes : Niveau de puissance 100 µW (-10 dBm), onde continue (CW) pour une puissance absolue à 850 nm et 1310 nm. Faisceau divergent, NA = 0,20 pour 50/125 µm et NA = 0,14 pour 9/125 µm. Température ambiante 23° ±1 °C. Connecteur SC/UPC avec embout en céramique. Après préchauffage de 5 minutes. Conforme aux normes du NIST. 3. -3 dBm à -55 dBm à 850 nm et 1310 nm. Température ambiante 23° ±1 °C.

Après préchauffage de 5 minutes.

Spécifications de perte/longueur

Caractéristique	Modules multimode CertiFiber Pro	Modules monomode CertiFiber Pro
Vitesses de test (exclut les temps de référence)	Mode Injecteur intelligent : < 3 seconds (2 wavelengths, one direction, auto wavelength detection) Far End Source mode: ≤ 2 seconds (2 wavelengths, one direction auto wavelength detection) Loopback mode: ≤ 2 secondes (2 longueurs d'onde, une direction, détection automatique de longueurs d'onde)	
Connecteurs d'entrée/sortie	Adaptateurs de connexion interchangeables (LC standard, SC, ST et FC facultatif)	
Launch Condition ^{1,2}	Flux inscrit conforme aux normes TIA 526-14-B, ISO/CEI 14763-3 et CEI 61280-4-1	
Types de fibre testés	50/125 µm ou 62,5/125 µm	Monomode
Type de source et longueurs d'onde	Source LED 850 nm ± 30 nm 1300 nm ± 20 nm	Diode laser Fabry-Perot 1310 nm ± 20 nm 1550 nm ± 30 nm
Mesure de longueur maximale	12 km	130 km
Précision de la mesure de longueur	± 1,5 m plus ± 1 % de la longueur	
Puissance de sortie (nominale)	≥ -24 dBm avec EF-TRC	≥ -4 dBm
Output Power Stability ³	± 0,05 dB sur 8 heures, ± 0,03 dB sur 15 minutes	± 0,1 dB sur 8 heures, ± 0,08 dB sur 15 minutes
1. À la sortie de l'EF-TRC 2. Des variations entre les équipements de mesure EF peuvent survenir, mais avec la conformité EF, on peut s'attendre à un facteur de certitude 3 de 95 %. Avec un niveau de puissance après 15 minutes de préchauffage à température constante		

Spécifications de perte/longueur (suite)

Longueurs d'onde de la source	850 nanomètre, 1300 nanomètre, 1310 nanomètre, 1550 nanomètre
Gamme de mesure de puissance	0 dBm à -65 dBm (850 nm) 0 dBm à -70 dBm (toutes les autres longueurs)

Gamme de mesure de puissance	d'onde)
Incertitude des mesures de puissance ^{1, 2}	< +/-5 % +/-32 pW
Measurement Linearity ³	< ±0,1 dB
Période de réétalonnage	1 an
<p>1. +/-100 pW à 850 nm 2. Dans les conditions suivantes : Niveau de puissance 100 µW (-10 dBm), onde continue (CW) pour une puissance absolue à 850 nm et 1310 nm. Faisceau divergent, NA = 0,20 pour 50/125 µm et NA = 0,14 pour 9/125 µm. Température ambiante 23° ±1 °C. Connecteur SC/UPC avec embout en céramique. Après préchauffage de 5 minutes. Conforme aux normes du NIST. 3. -3 dBm à -55 dBm à 850 nm et 1310 nm. Température ambiante 23° ± 1° C après une mise en action de 5 minutes.</p>	

Aperçu des caractéristiques

Localisateur visuel de défauts (VFL)	
Titre	Exigences
Alimentation de sortie	>-5 dBm
	<0 dBm
	Fibre monomode SMF-28
	Onde entretenue
	Connecteur SC/UPC
Longueur d'onde de fonctionnement	650 nm (nominal)
Modes de sortie	Onde continue en mode pulsé (clignotement de 2-3 Hz)
Adaptateur de connexion	2,5 mm universel
Sécurité laser	Class II CDRH Over operating temperature range

Caractéristiques d'environnement	
Titre	Exigences
Température de fonctionnement	0 ° à 113 °F 18 ° à 45 °C
Température d'entreposage	-22 °F à 140 °F (-30 °C à 60 °C)

Humidité de fonctionnement relative (% HR sans condensation)	0 % à 90 %, 32 °F à 95 °F (0 °C à 35 °C)
	0 % à 70 %, 95 °F à 113 °F (35 °C à 45 °C)
Vibration	Aléatoires, 2 g, de 5 5 Hz à 500 Hz
Chocs	Test de chute de 1 m avec et sans module et adaptateurs
Sécurité	CSA C22.2 Numéro 1010,1 : 1992
	EN 61010-1 1re édition + amendements 1, 2
Degré de pollution	2
Altitude	Fonctionnement : 4 000 m ; stockage : 12 000 m
CEM	EN 61326-1



Informations sur les commandes

Modèles CertiFiber Pro sans fil	
Modèle	Description
CFP2-100-QI	Kit OLTS Quad V2 CertiFiber Pro avec inspection des deux extrémités et Wi-Fi
CFP2-100-QI/GLD	Kit OLTS Quad V2 CertiFiber Pro avec inspection des deux extrémités, Wi-Fi et 1 AN d'assistance Gold
OFP2-CFP-QI	OptiFiber Pro, CertiFiber Pro Quad V2 avec kit d'inspection et Wi-Fi
CFP2-100-Q	Kit CertiFiber Pro OLTS Quad V2 avec WiFi

CFP2-100-Q/GLD	Kit CertiFiber Pro Quad OLTS V2 avec WiFi et 1 AN d'ASSISTANCE GOLD
CFP2-100-M	CertiFiber Pro Multimode OLTS V2 avec Wi-Fi
CFP2-100-S	CertiFiber Pro Monomode OLTS V2 avec Wi-Fi
CFP2-Q-ADD-R	Kit supplémentaire CertiFiber Pro OLTS Quad avec V2 distante (non compatible avec l'unité principale Versiv originale)

Modèles CertiFiber Pro non sansfil

Modèle	Description
CFP2-100-Q-NW	Kit CertiFiber Pro OLTS Quad V2
CFP2-100-M-NW	Kit CertiFiber Pro Multimode OLTS V2
CFP2-100-S-NW	Kit CertiFiber Pro Monomode OLTS V2

Accessoires	Description
CFP-MM-ADD	Kit supplémentaire pour modules multimodes CertiFiber Pro
CFP-SM-ADD	Kit supplémentaire pour modules monomodes CertiFiber Pro
CFP-Q-ADD	Kit supplémentaire pour quad CertiFiber Pro (modules et TRC SC/LC)
CFP2-Q-ADD-R	Kit supplémentaire pour quad CertiFiber Pro avec V2 à distance (modules et TRC SC/LC)
OFP-Q-ADD	Kit supplémentaire pour quad Optifiber Pro (module et cordons de lancement SC/LC)
SRC-9-SCLC-KIT	Kit de cordon de test de référence monomode (2 m) pour tester les fibres aux extrémités de type LC (2 SC/LC, 2 LC/LC)
SRC-9-SCSC-KIT	Kit de cordon de test de référence monomode (2 m) pour tester les fibres aux extrémités de type SC (4 SC/SC)
MRC-50EFC-SCLCKIT	Kit de cordon de test de référence conforme au flux inscrit multimode pour tester les fibres de 50 µm aux extrémités de type LC (2 SC/LC, 2 LC/LC)
MRC-50EFC-SCSCKIT	Kit de cordon de test de référence conforme au flux inscrit multimode pour tester les fibres de 62,5 µm aux extrémités de type LC (2 SC/LC, 2 LC/LC)
MRC-625EFC-SCSCKIT	Kit de cordon de test de référence conforme au flux inscrit multimode pour tester les fibres de 62,5 µm aux extrémités de type SC (4 SC/SC)

FI-1000-KIT	Sonde vidéo USB d'inspection des fibres pour les produits Versiv, avec un jeu d'embouts (boîte d'embouts universels pour cloison de 1,25 et 2,5 mm LC, FC/SC).
-------------	--

Modèles CertiFiber avec assistance Gold

Modèle	Description
GLD-CFP-100-QI	1 an d'assistance Gold Support, CFP2-100-QI ou CFP-100-QI
GLD3-CFP-100-QI	3 an d'assistance Gold Support, CFP2-100-QI ou CFP-100-QI
GLD-CFP-100-Q	1 an d'assistance Gold Support, CFP2-100-Q ou CFP-100-Q
GLD3-CFP-100-Q	3 an d'assistance Gold Support, CFP2-100-Q ou CFP-100-Q
GLD-CFP-100-M	1 an d'assistance Gold Support, CFP2-100-M ou CFP-100-M
GLD3-CFP-100-M	3 an d'assistance Gold Support, CFP2-100-M ou CFP-100-M
GLD-CFP-100-S	1 an d'assistance Gold Support, CFP2-100-S ou CFP-100-S
GLD3-CFP-100-S	3 an d'assistance Gold Support, CFP2-100-S ou CFP-100-S
GLD-CFP-Q-ADD-R	1 an d'assistance Gold Support, CFP2-Q-ADD-R ou CFP-Q-ADD-R

For a complete listing of CertiFiber Pro models and accessories, visit www.flukenetworks.com/certifiberpro. Configure CertiFiber Pro to your exact requirements by visiting www.flukenetworks.com/versiv-config.

À propos de Fluke Networks

Fluke Networks est le numéro un mondial dans les domaines de la certification, du dépannage et des outils d'installation pour les professionnels de l'installation et de la maintenance d'infrastructures de câblage réseau stratégiques. De l'installation de centres de données les plus avancés à la restauration de services dans des conditions difficiles, nous allions fiabilité exceptionnelle et performances inégalées pour des tâches réalisées de manière efficace. Les produits phares de la société incluent l'innovant LinkWare™ Live, première solution au monde de certification de câble connectée sur le cloud, avec plus de quatorze millions de résultats téléchargés à ce jour.

1-800-283-5853 (US & Canada)

International : 1-425-446-5500

<http://www.flukenetworks.com>

Descriptions, information, and viability of the information contained in this document are subject to change without notice.

Revised: 2 octobre 2019 3:17 PM

Literature ID: 4263391D

© Fluke Networks 2018